

Descripción

Filtro construido con fibra de vidrio ignifuga e Hidrófuga en sistema mini-plegüe con ancho de paquete constante, en forma diédrica (V), enmarcado en un marco de polipropileno completamente incinerable.

Características Técnicas

Media Filtrante: Fibra de Vidrio Micronizada

Marco: Polipropileno


Separador: Material Termoplástico

Sellador: Poliuretano.

Eficacia A 0,4 µm: 60-65 / 80-85 / 90-95 / 95 %.

Δp Final Recomendada: 450 Pa.

Temperatura: 80 °C.

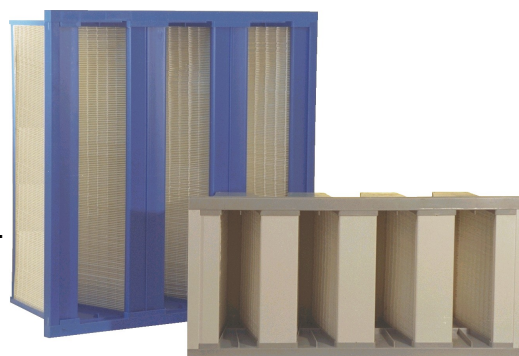

DIMENSIONES mm.	Nº DIEDROS	CLASE	CAUDAL m³/h.	Δp INICIAL Pa	SUPERFICIE FILTRANTE m²
290x592x292	4	F6	2100	100	9.0
490x592x292	4	F6	3500	100	15.0
592x592x292	4	F6	4250	100	19.0
290x592x292	4	F7	2100	120	9.0
490x592x292	4	F7	3500	120	15.0
592x592x292	4	F7	4250	120	19.0
290x592x292	4	F8	2100	145	9.0
490x592x292	4	F8	3500	145	15.0
592x592x292	4	F8	4250	145	19.0
290x592x292	4	F9	2100	215	9.0
490x592x292	4	F9	3500	215	15.0
592x592x292	4	F9	4250	215	19.0